

PHOENIX® Gravity Water Filter System - Nederlandse Gebruikershandleiding

Inhoud:

1. Overzicht
2. Onderdelen
3. Voorbereiding
4. Reiniging vóór montage
5. Montage van het deksel
6. Montage van de kraan
7. Afsluitdoppen
8. Installatie van de cartridges
9. Eindmontage
10. Eerste gebruik
11. Onderhoud
12. Levensduur & garantie
13. Documenten & bronnen

1. Overzicht

Het Phoenix Gravity Water Filter System is een zwaartekrachtgestuurd waterfiltersysteem voor huishoudelijk en recreatief gebruik.

2. Onderdelen

1. Knop
2. Deksel
3. Deksel-schroef en metalen ring
4. Bovenste reservoir
5. Phoenix Gravity Spirit keramische filtercartridge
6. Onderste reservoir
7. Kraan
8. Kraanring
9. RVS kraanring
10. Kraanmoer

- ²
11. Ringen
12. Vleugelmoer
13. Siliconen afsluitdop
14. Rubberen onderring
15. Optionele luchtblokkeerclip

3. Voorbereiding

Open alle verpakkingen en controleer de onderdelen.

4. Reiniging vóór montage

Was handen en onderdelen met warm water en afwasmiddel.

5. Montage van het deksel

Plaats de schroef en ring door het deksel en draai de knop handvast.

6. Montage van de kraan

Plaats ringen en monteer de kraan handvast in het onderste reservoir.

7. Afsluitdoppen

Gebruik siliconen afsluitdoppen voor ongebruikte gaten.

8. Installatie van de cartridges

Plaats ringen, steek de cartridge door het gat en draai de vleugelmoer handvast.

9. Eindmontage

Plaats het bovenste reservoir op het onderste en zet het deksel erop.

10. Eerste gebruik

Gebruik koud water, vul het bovenste reservoir en gooi de eerste batch weg.

11. Onderhoud

Reinig het systeem met warm water en afwasmiddel; laat drogen.

12. Levensduur & garantie


Cartridges: tot 6.000 liter, vervanging elke 12 maanden. Garantie: 6 maanden cartridges, 10 jaar systeem.

13. Documenten & bronnen

Meer info: phoenixwaterfilters.com

De Phoenix Waterfiltersysteem

- ❶ Greep
- ❷ Deksel
- ❸ Dekselschroef en metalen sluitring
- ❹ Bovenste reservoir
- ❺ Koolstoffilter
- ❻ Onderste reservoir
- ❼ Kraan
- ❽ Kraan ring
- ❾ RVS kraan ring
- ❿ Kraanmoer
- ⓫ Ringen
- ⓫ Vleugelmoer
- ⓫ Afsluitdop(pen)
- ⓫ Rubberen basisring
- ⓫ Optionele luchtvergrendelingsclip

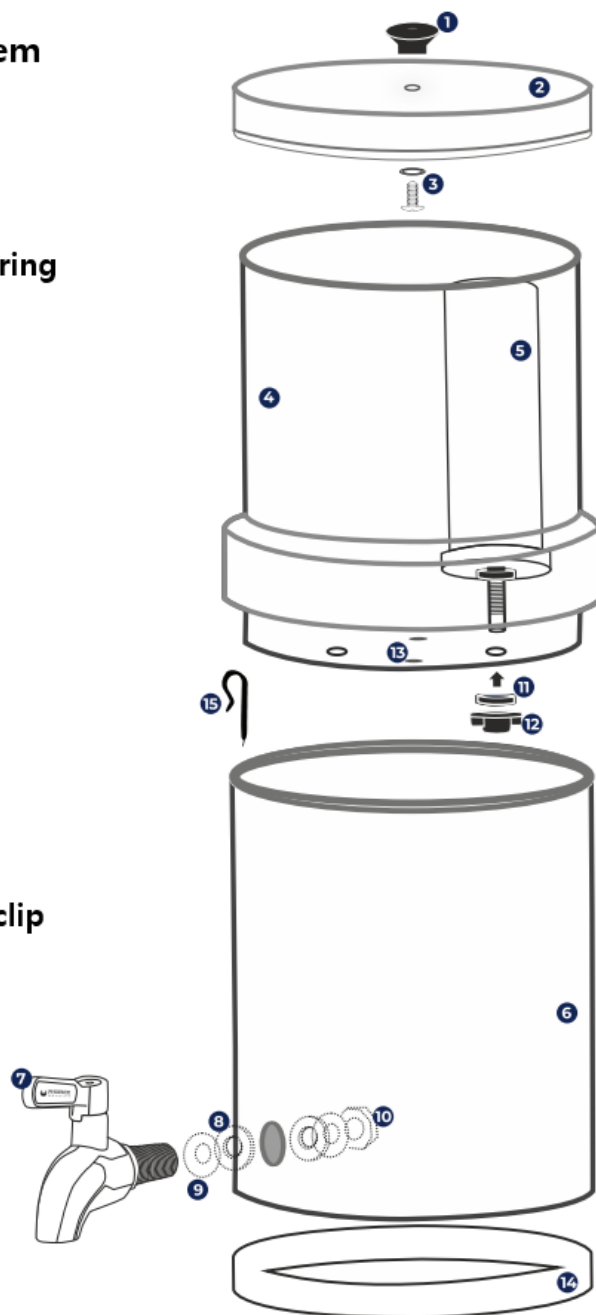

Voordat u begint:

Open alle verpakkingen en dozen volledig. Haal de onderdelen eruit en controleer elk onderdeel aan de hand van de afbeelding hierboven.

Stap 1: Reinheid is essentieel

Was uw handen en maak een werkoppervlak vrij om te voorkomen dat er tijdens de montage verontreiniging ontstaat.

Was het deksel (2), de bovenste kamer (4) en de onderste reservoir (6) met warm zeepwater. Spoel alles grondig af en laat het aan de lucht drogen terwijl u verdergaat met de rest van de montage!

Stap 2: Monteer het deksel

Bevestig de knop (1) op het deksel (2) door de schroef en de sluitring (3) door het gat in het deksel te steken en de knop vast te schroeven.

Alleen met de hand vastdraaien.

Stap 3: Plaats de kraan

Plaats de roestvrijstalen kraanring (9) - met de bolle kant naar de kraan gericht - op het schroefdraadgedeelte van de kraan (7), gevolgd door één kraanring (8). Steek de schroefdraad door het gat in de onderste kamer (6). Plaats de tweede kraanring (8) over de blootliggende schroefdraad in de kamer en zet deze vast met de moer (10). Draai de moer stevig vast terwijl u de kraan rechtop houdt.


Alleen met de hand vastdraaien.

Stap 4: Gatblokkers

Afhankelijk van de grootte van uw Phoenix Gravity-systeem zijn er twee of vier gaten in de bovenste kamer (4). Het systeem wordt standaard geleverd met twee filterpatronen en de overige gaten zijn afgedicht met voedselveilige siliconen blokkers (13). Als u extra filterpatronen wilt installeren, verwijdert u deze blokkers.

Stap 5: Koolstoffilterpatroon voorbereiden

De patronen moeten voor gebruik worden voorbereid.

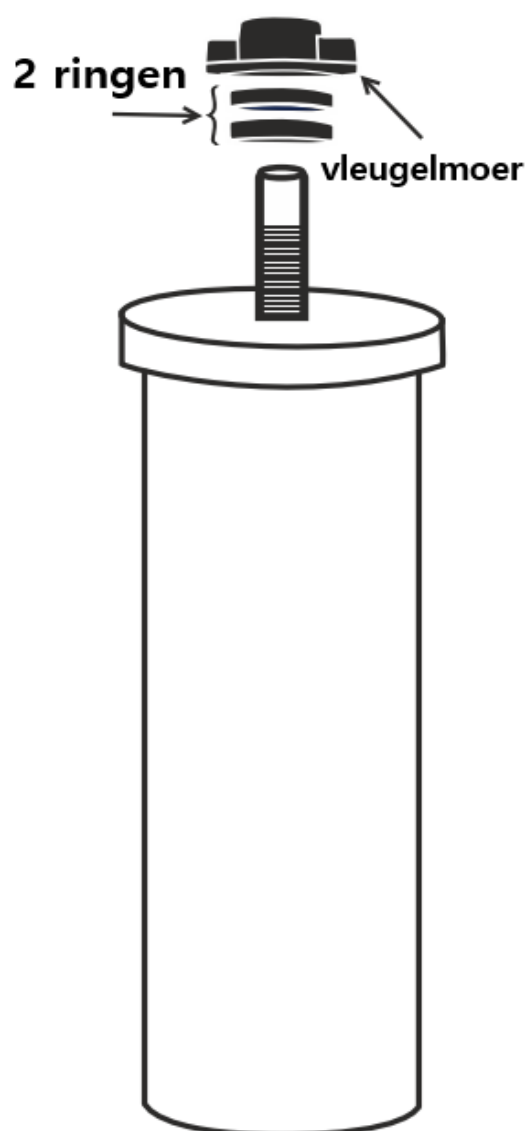

Voor gebruik moeten uw koolstofpatronen worden voorbereid. Voorbereiding is een eenvoudig proces waarbij het koolstoffilterpatroon wordt gespoeld om eventuele resten van het productieproces te verwijderen. Deze deeltjes zijn volkomen veilig, maar kunnen de poriën verstopen, wat kan leiden tot een trage doorstroming en troebel water.


Voordat u begint: Reinheid is essentieel. Was uw handen voordat u verdergaat en zorg ervoor dat er geen verontreiniging plaatsvindt tijdens het voorbereiden/reinigen van de patronen. Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen zijn verwijderd en schroef twee sluitringen en vleugelmoeren van de schroefdraad van elk koolstoffilterpatroon.

Vorbereiden:

Stap 1: Schroef de vleugelmoer met de platte kant naar boven op de schroefdraad van het filter en plaats er een sluitring overheen. Druk de sluitring stevig tegen de kraanuitloop.


Stap 2: Draai de kraan (ALLEEN koud water) open tot er een langzame stroom ontstaat, waardoor er waterdruppels op het oppervlak ontstaan. Houd de kraan 2-3 minuten open, zodat de cartridge volledig verzadigd en doorgespoeld raakt.

De koolstofpatronen voorbereiden

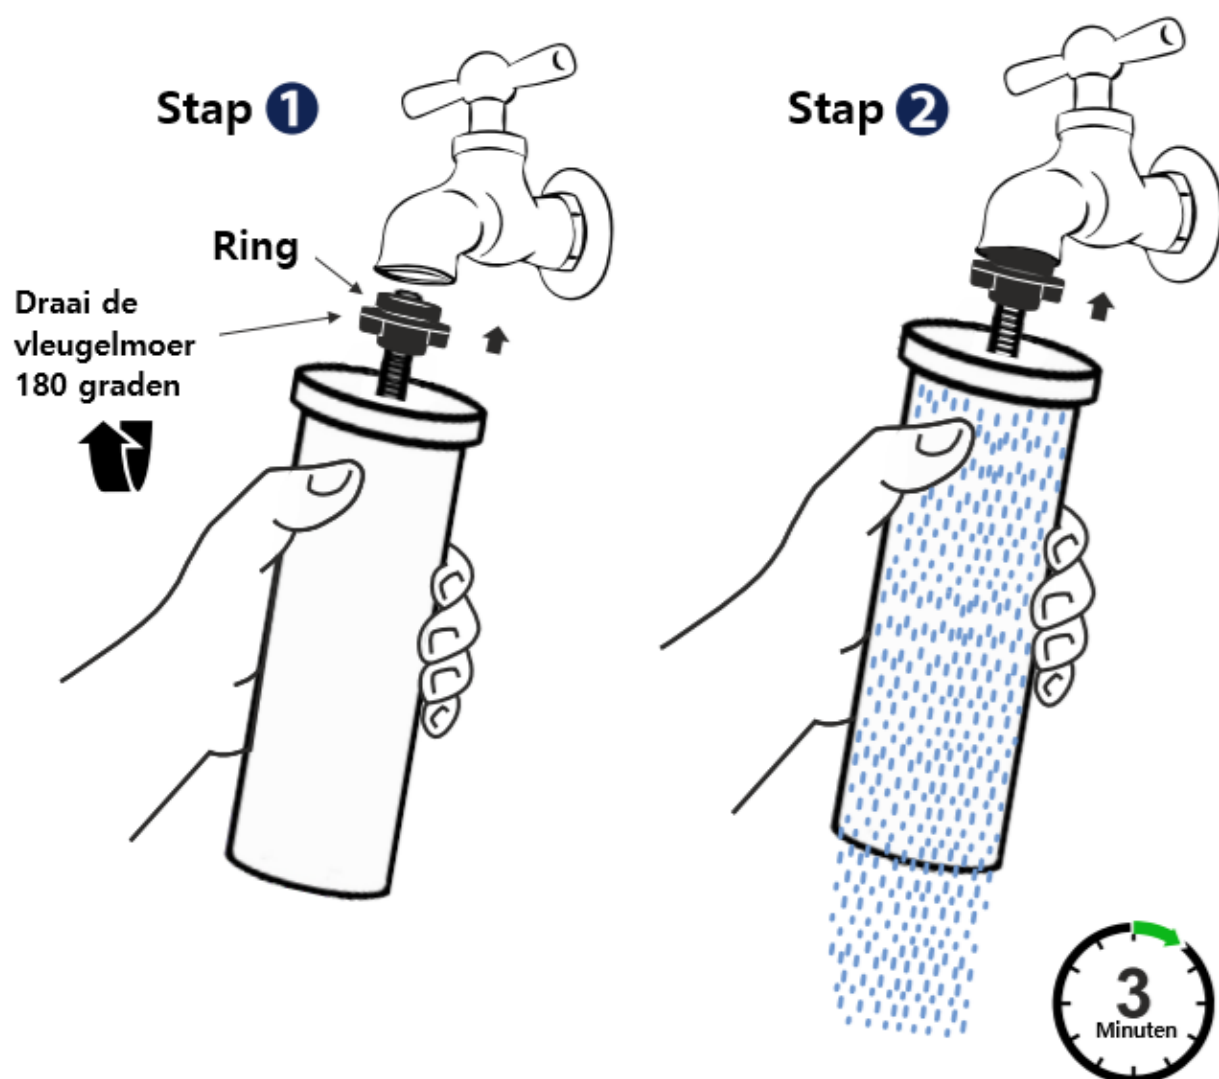


De carbon filter in het Phoenix-watersysteem installeren

Stap 1

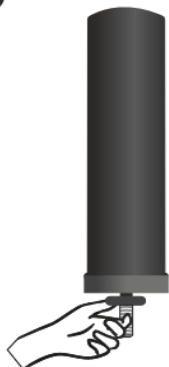


Duw eerst de ring langs de schroefdraad van het koolstoffilterpatroon.

Stap 2

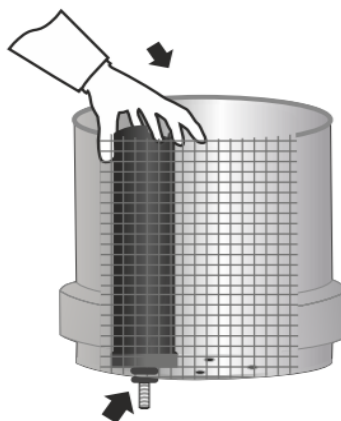


Steek de schroefdraad van de patroon door een vrij gat in de bovenste kamer. De ring moet vlak tegen de basis aanliggen met de schroefdraad zichtbaar door het gat.

Stap 3

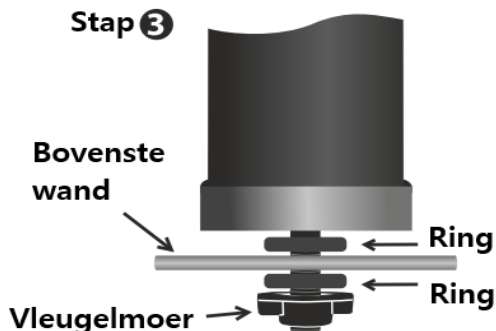

Schuif de blootliggende schroefdraad op de tweede sluitring naar de basis. Draai de vleugelmoer stevig vast tegen de sluitring. Belangrijk: niet te strak aandraaien. Herhaal dit voor elke cartridge.

Stap 4

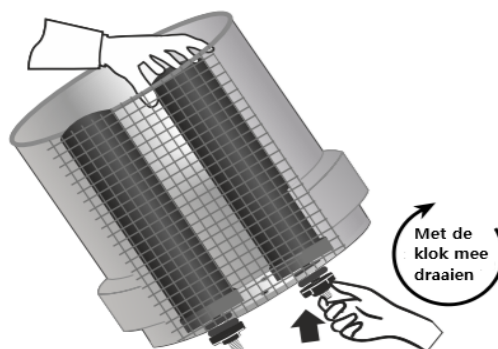

Belangrijk: Controleer de afdichtingen om een goede waterzuivering te garanderen: Elke cartridge moet twee sluitringen hebben zoals aangegeven in stap 3. Alle gaten zonder cartridges moeten een gatblokkering hebben. U bent nu klaar om te beginnen met filteren.